

ZAMÓWIENIE

OPASKI METALOWE

Dla zaworów proszę podać:

1. Rozmiar rury
2. Typ / producenta zaworu
3. Szerokość zaworu wraz z kołnierzem
4. Położenie trzpienia sterującego zaworu
5. Średnica wewnętrzna otworu
6. Rodzaj metalu: stal nierdzewna 304, stal nierdzewna 316, stal ocynkowana

Dla kołnierzy proszę podać:

1. Średnicę rury
2. Ciśnienie nominalne
3. Rodzaj metalu: stal nierdzewna 304, stal nierdzewna 316, stal ocynkowana

OPASKI TKANINOWE

Dla zaworów proszę podać:

1. Rozmiar rury
2. Typ, producent zaworu
3. Szerokość zaworu wraz z kołnierzem
4. Położenie trzpienia sterującego zaworu
5. Średnica wewnętrzna otworu
6. Rodzaj tkaniny: PTFE (teflon), winyl, polietylen, polipropylen

Dla kołnierzy proszę podać:

1. Rozmiar rury
2. Ciśnienie nominalne
3. Typ tkaniny: PTFE (teflon), winyl (PVC), polietylen, polipropylen

Dla kompensatorów proszę podać:

1. Rozmiar rury
2. Producenta kompensatorów
3. Liczba zwojów/splotów

Przykłady branż w których wykorzystuje się opaski przeciw-rozbryzgowie:

- Przemysł stalowy
- Przemysł chemiczny i petrochemiczny
- Przemysł wydobywczy
- Przemysł papierniczy
- Przemysł motoryzacyjny
- Przemysł lotniczy
- Przemysł farmaceutyczny
- Energia jądrowa
- Przemysł wojskowy
- Przemysł okrętowy
- Elektronika i półprzewodniki
- Przemysł kosmetyczny



Advance
Products & Systems, Inc.

P.O. Box 60399
Lafayette, Louisiana 70596-0399
800-315-6009
(337) 233-6116 • Fax (337) 232-3860
Email: sales@advprod.com
Website: www.advprod.com



Made in USA



ISO 9001
FM 537405

Distributed By:

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA

SUNLOGIC
ul. Zachodnia 7/2A 30-350 Kraków
tel: 012 / 398 35 59 fax: 012 / 398 35 60
NIP: 628-195-87-83 REGON: 356897974

 **SUNLOGIC**
INDUSTRIAL SOLUTIONS



OPASKI BEZPIECZEŃSTWA

WYKRYWAJĄ PRZECIEKI I ZABEZPIECZAJĄ PRZED ICH SKUTKAMI



Advance Products & Systems, Inc. shall repair or replace (within the limitations of such applicable express written warranty as may be issued by it) any product or portions thereof, which prove to be defective in workmanship or material for a period of 12 months from shipment date. The foregoing in lieu of all warranties, express or implied, and all other obligations or liabilities on the part of APS on account of the product which it may sell. In no event shall APS be liable for consequential or special damages; nor except as it may otherwise specifically agree in writing, installation, or other work which may be done upon or in connection with the product by APS/ the distribution / dealer or others. THE LIMITED WARRANTIES PROVIDED IN THIS AGREEMENT AND THE OBLIGATIONS AND LIABILITIES OF APS ARE THE ONLY WARRANTIES MADE BY APS AS TO THE PRODUCT. APS MAKES NO EXPRESS OR OTHER IMPLIED WARRANTIES, BY COURSE OF DEALING, USAGE OF TRADE, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR USE (WHETHER GENERAL OR SPECIFIC), OR OTHERWISE.

ISO-9001 CERTIFIED COMPANY - FM537405



Opaski Ochronne na Kołnierze



Tkaninowe opaski ochronne

Opaski ochronne PTFE są wykonane z jedno- lub wielowarstwowej pokrytej teflonem tkaniny z włókna szklanego w kolorze beżowym lub białym. Przecieki na zabezpieczonym opaską ochronną elemencie instalacji lokalizowane są przy pomocy wskaźnika lakmusowego, który natychmiast zmienia zabarwienie na czerwono podczas reakcji z kwasami lub zielono przy kontakcie z zasadami. Wskaźnik lakmusowy jest elementem wymiennym, co pozwala na używanie wielokrotnie tej samej opaski. Opaski bezpieczeństwa są odporne na działanie promieni UV, deszczu, dymu oraz mogą być stosowane zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i na zewnątrz. Wygodny montaż przy pomocy systemu zapieć "na rzep" i sznurków sprawia, iż opaskę z łatwością zamontuje samodzielnie jedna osoba.

- Tkaninowe opaski ochronne są dostępne w 7 różnych wykonaniach materiałowych
- Mogą być dostosowane do każdego warunków pracy jak również specjalnych zastosowań
- Standardowo dostępne dla wszystkich rozmiarów kołnierzy wg: DIN, PN, BS, JIS, KS, ANSI
- Dostępne rozmiary od 1/2" do 48". Niestandardowe osłony są dostępne na specjalne zamówienie

Opaska PTFE

- Włókno szklane powleczone teflonem (PTFE)
- Sznurki i nici wykonane z PTFE lub Nomexu
- Maksymalna temperatura pracy 240°C (450°F)
- Dostępne w pięciu wersjach: Premium, Standard, Jednowarstwowe, Clear PTFE, PTFE Super Shield
- Standardowo w kolorze beżowym
- Odporne na działanie szerokiego spektrum chemikaliów



PTFE Premium



PTFE Standard

Standard


- Najpopularniejsza i najlepiej sprzedająca się osłona
- Trójwarstwowa wzmocniona budowa

Premium


- Wysoka zawartość teflonu (PTFE)
- do wymagających aplikacji
- Najwyższej klasy opaska ze wszystkich modeli na rynku
- Trójwarstwowa wzmocniona budowa o zwiększonej zawartości teflonu

Clear PTFE

- Konstrukcyjnie oparta na osłonie Standard
- Posiada transparentny pas czystego teflonu na środku osłony umożliwiając wzrokową kontrolę zaworu



Clear PTFE



PTFE Super Shield

Jednowarstwowe

- Konstrukcyjnie oparta na osłonie Standard
- Ekonomiczne rozwiązanie dla mniej wymagających aplikacji

PTFE Super Shield

- Zwiększona zawartość teflonu (PTFE) w tkaninie
- Zewnętrzna warstwa, sznurki i wzmocnienia wykonane z PTFE lub Nomexu
- Przeznaczone do zastosowań w których niedopuszczalne jest użycie opasek z włókna szklanego
- Wzmocniona konstrukcja poprzez zastosowanie wielowarstwowych materiałów
- W kolorze białym



Opaski Ochronne dla innych elementów



Zabezpieczenie na odpowietrznik rurowy

- Zaprojektowane do ochrony ujęć rur wylotowych min. na zaworach bezpieczeństwa
- Wykonane z wytrzymałego polichlorku winylu (PVC) lub teflonu (PTFE)
- Odporna na warunki atmosferyczne, zabezpiecza przed deszczem i śniegiem
- Chroni przed ptakami i owadami
- Odporna na promieniowanie UV i czynniki chemiczne
- Prosty i szybki montaż
- Zawiera zabezpieczający ściągacz
- Zawiera przelotkę z przymocowaną linką, zapobiegającą jej utracie
- Dostępna dla wszystkich przekrojów rur
- Dostępne wykonanie proste lub ścięte

Oslony na węże/przewody

- Wykonane z teflonu (PTFE) lub polichlorku winylu (PVC)
- Wskaźnik pH sygnalizujący wycieki
- Dostępny dla każdego rozmiaru i długości
- Montaż "na rzep" i sznurkami – rękaw rozciąty, lub tylko za pomocą sznurków – rękaw zamknięty

Przesuwne rękawy linii

- Szybkie dopasowanie do zabezpieczanych mechanizmów
- Szybkie wiązanie i zwalnianie blokady sznurowej
- Wielokrotnego użytku, odporne na promieniowanie UV
- Wykonane z wytrzymałej pokrytej teflonem (PTFE) tkaniny z włókna szklanego
- Maksymalna temperatura pracy 232°C (450°F)


Inne specjalne Opaski

Opaski specjalnie zaprojektowane na:

- Wzierniki
- Wskaźniki przepływu
- Zbiorniki ciśnieniowe
- Pompy
- Armaturę
- Instrumenty pomiarowe
- Śluzę



Rękaw przesuwny



Oslona węży/przewodu



Opaska na armaturę



Opaski na kompensatory

- Dostępna z tych samych materiałów co inne osłony
- Wysoka jakość wykonania i wytrzymałość materiałów
- Montaż przy pomocy systemu "na rzep" i sznurków
- Pozwala na ruchy dylatacyjne zachowując swoje właściwości
- Dostępne w różnych wariantach wykonania



Clear PTFE na kompensatory



Standard PTFE na kompensatory

Opaski na zawory

- Dostępna z tych samych materiałów co inne osłony
- Dostępne dla szerokiej gamy zaworów m.i.:
 - Motylkowe
 - Przelotowe
 - Zwrotne
 - Membranowe
 - Zasuwy
 - Kulowe
 - Przepustnice
 - Regulacyjne



Opaska Clear PTFE na zawór kulowy



Opaska na zawór przelotowy




Opaska z polipropylenu

Polipropylen


- Całkowicie czarny materiał, nici i sznurki
- Polipropylenowe linie usztywniające wewnątrz dla dodatkowej ochrony
- Maksymalna temperatura pracy 93°C (200°F)

Polichlorek winylu (PVC)

- Wykonane z żółtego wzmocnionego polichloru winylu (inne kolory są również dostępne)
- Wzmocnione nici i sznurki
- Maksymalna temperatura pracy 76°C (170°F)



Opaska z polichloru winylu (PVC)




Przezroczysty PVC

Przezroczysty PVC


- Konstrukcja oparta na standardowej osłonie PVC
- Transparentny pas winylu na środku osłony pozwala na wizualną kontrolę zaworu/installacji

Polietylen

- Wykonana z przezroczystego wzmocnionego polietylenu
- Wzmocnione nici i sznurki
- Maksymalna temperatura pracy 80°C (170°F)



Opaska z polietylenu



Clear PTFE z drenem

Opcjonalne wykonanie z drenem

- Opcjonalnie dostępny w zestawie z osłoną Clear PTFE
- Dren wykonany w 100% z PTFE przymocowany do dolnej części osłony
- Wielofunkcyjny: odpowietrza, odprowadza przecieki i pary gazowe




Opaski Ochronne na Kołnierze




Opaska metalowa

- Używana w warunkach wysokiej temperatury, wysokiego ciśnienia lub gdy warunki są niekorzystne dla osłon materiałowych
- Wykonane z blach grubości 0,792mm lub 0,635mm
- Płaskie zazębiające się krawędzie zapobiegają bocznym rozbryzgom cieczy
- Pręty dystansowe zapobiegają przyleganiu osłony do kołnierza pozwalając na rozproszenie ciśnienia podczas ewentualnego wycieku
- Nierdzewne stalowe śruby i wpusty ułatwiają montaż
- Opcjonalnie dostępna z drenem ze stali nierdzewnej
- Łatwy montaż przy pomocy prostych narzędzi
- Opcjonalnie dostępny z ekranem zapobiegającym powstaniu efektu aerozolu
- Dostępny dla wszystkich rozmiarów kołnierza
- Dostępne również niestandardowe rozmiary

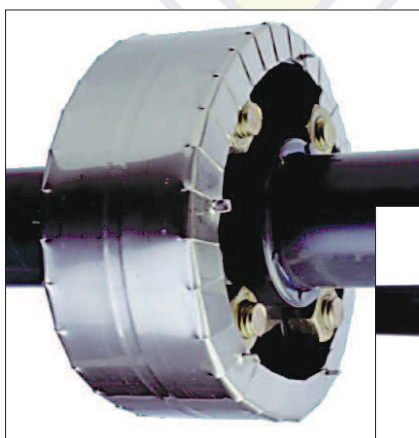

Opaska ze stali nierdzewnej

- Zalecana dla ryzykownych i żrących środowisk pracy
- Dostępne ze stali nierdzewnej w gatunku 304 (dobra odporność na korozję) i 316 (bardzo dobra odporność na korozję)
- Maksymalna temperatura pracy 1093°C (2000 °F)
- Maksymalne Ciśnienie robocze 240 bar (3500 psi)



Patent Pending
Stainless Steel Splash Arrestor® Shield


Splash Arrestor®

Specjalnie zaprojektowany ekran do wychwytywania tzw. efektu aerozolu powstającego na skutek niedokładnego wykonania kołnierzy

- Wykonany w całości ze stali nierdzewnej
- Łatwy i dokładny montaż
- Nie wymaga konserwacji
- Dostępny dla większości rozmiarów kołnierzy typu DIN, PN, ANSI i API
- Lekka konstrukcja

Opcjonalny dren

- Dostępna w osłonach ze stali nierdzewnej 304 i 316
- Spust w osłonie ze stali nierdzewnej zamontowany jest na jej spodzie
- Wielofunkcyjny: odpowietrza, odprowadza przecieki i pary gazowe



Opaski Ochronne na Kołnierze



Bezpieczeństwo dla personelu, urządzeń i środowiska



APS opaski ochronne

Dostępne rozmiary: ½" do 48"

Niestandardowe osłony są dostępne na specjalne zamówienie